


3LM*

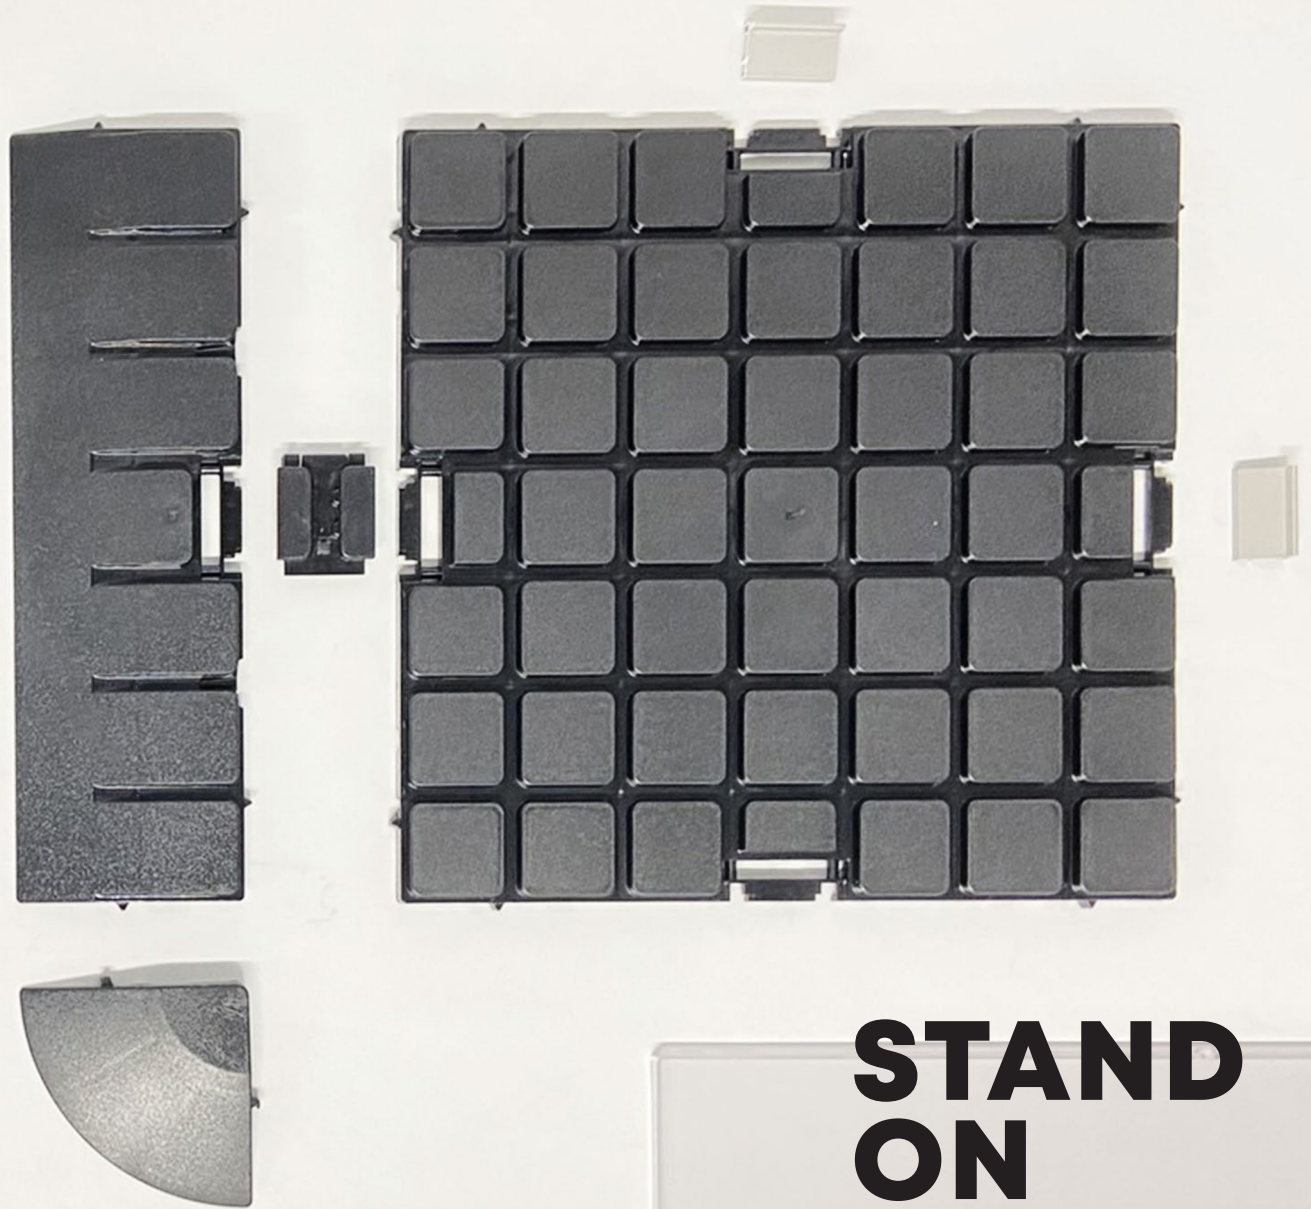

V2.0 | 02.23

**STAND
ON
FLOOR**

STAND ON FLOOR





01

VERSATILIDADE E DESIGN

- + PORTÁTIL
- + TOOL FREE
- + TORNA INVISÍVEL A PASSAGEM DE CABOS
- + SEGURO

O Stand on Floor é um piso elevado, de alta qualidade e esteticamente apelativo. A sua produção está alinhada com princípios de sustentabilidade. A sua aplicação é simples, o que permite uma diminuição de mão de obra comparativamente a outras soluções mais tradicionais.



3600 KG/m²



LEVE | 50 X 50 CM



FÁCIL DE TRANSPORTAR | EMPILHÁVEL



MATERIAL

ABS granulado reciclado.
Não inflamável.



GARANTIA

Garantia durante 5 anos.



RECICLADO

As placas já utilizadas ou danificadas
são trituradas e transformadas em
novas unidades.

- + PESA APENAS 1,2 KG
- + EMPILHÁVEL
- + SUSTENTÁVEL
- + ALTA QUALIDADE



02

CONEXÕES RESISTENTES

TOOL FREE

- + **POUPANÇA DE TEMPO**
- + **TOOL FREE**
- + **FÁCIL DE TRABALHAR**
- + **POUCAS PEÇAS**

O “CLICKER”

O sistema de “clickers” permite conectar todas as peças de forma eficaz e com grande resistência. A montagem não requer a utilização de ferramentas, basta encaixar os “clickers” nas peças e pressionar. Para separar, basta levantar um pouco e os “clickers” soltam-se naturalmente.

CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO

A montagem do Stand On Floor pode ser executada por uma pessoa apenas. As peças são leves (1,2 Kg) e fáceis de manusear. É rápido, limpo e eficaz.

AUTO-NIVELAMENTO

Os encaixes triangulares ao encaixarem garantem o nivelamento da superfície do piso.

03


CABOS INVISÍVEIS EM SEGUNDOS


+ ELECTRICIDADE

+ LAN

CONECTORES

As peças base possuem inúmeros canais onde é possível inserir os cabos. Pode ser utilizado para aliviar a tensão. Pode ser utilizado com cabos de diâmetro igual ou inferior a 10 mm.

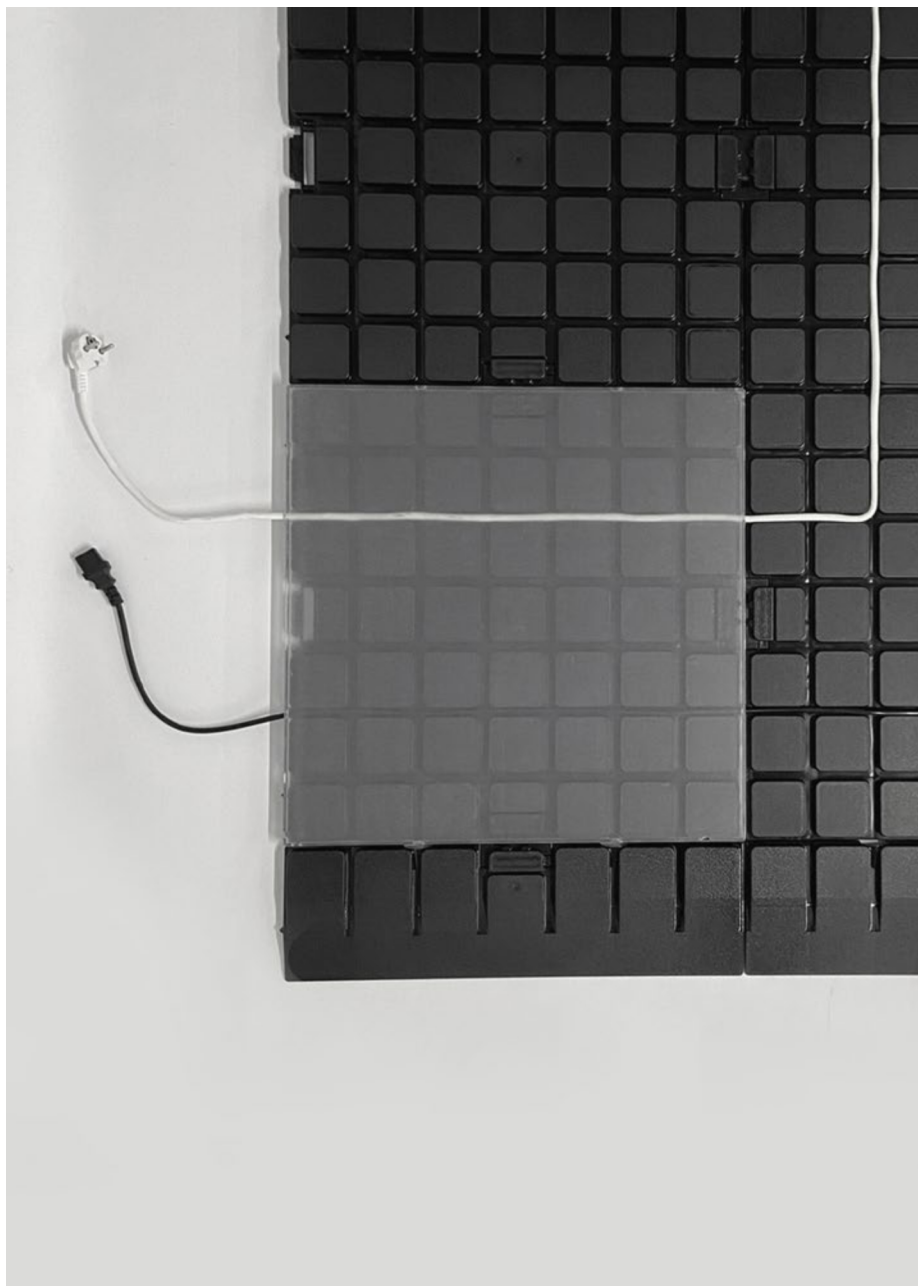

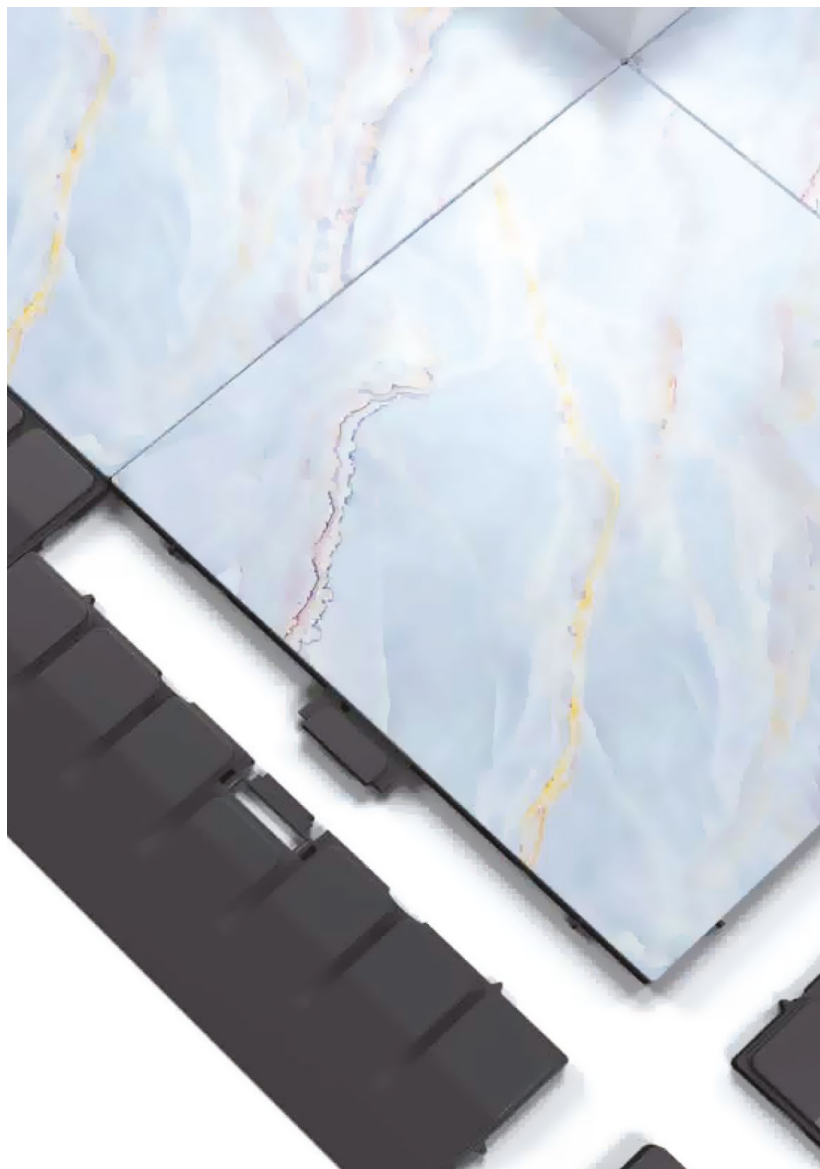

IMPRESSÃO DIRECTA




PLACAS DE COBERTURA TRANSPARENTES
COM FOLHAS IMPRESSAS

IMPRESSÃO DIRECTA


- + ANTIDERRAPANTE
- + JUNTAS DISCRETAS
- + INSTALAÇÃO FÁCIL
- + PERSONALIZÁVEL
- + FÁCIL DE ALTERAR

As peças possuem uma placa de cobertura na qual pode ser realizada impressão directa, sendo posteriormente protegidas com duas camadas de revestimento. Anti-risco e antiderrapante, possuem uma aparência e toque que pode ser semelhante à madeira, pedra, telhas cerâmicas ou metais.


O uso destes materiais em situações de curta duração é demasiado dispendioso e de aplicação complexa, sendo o Stand On Floor a solução ideal.

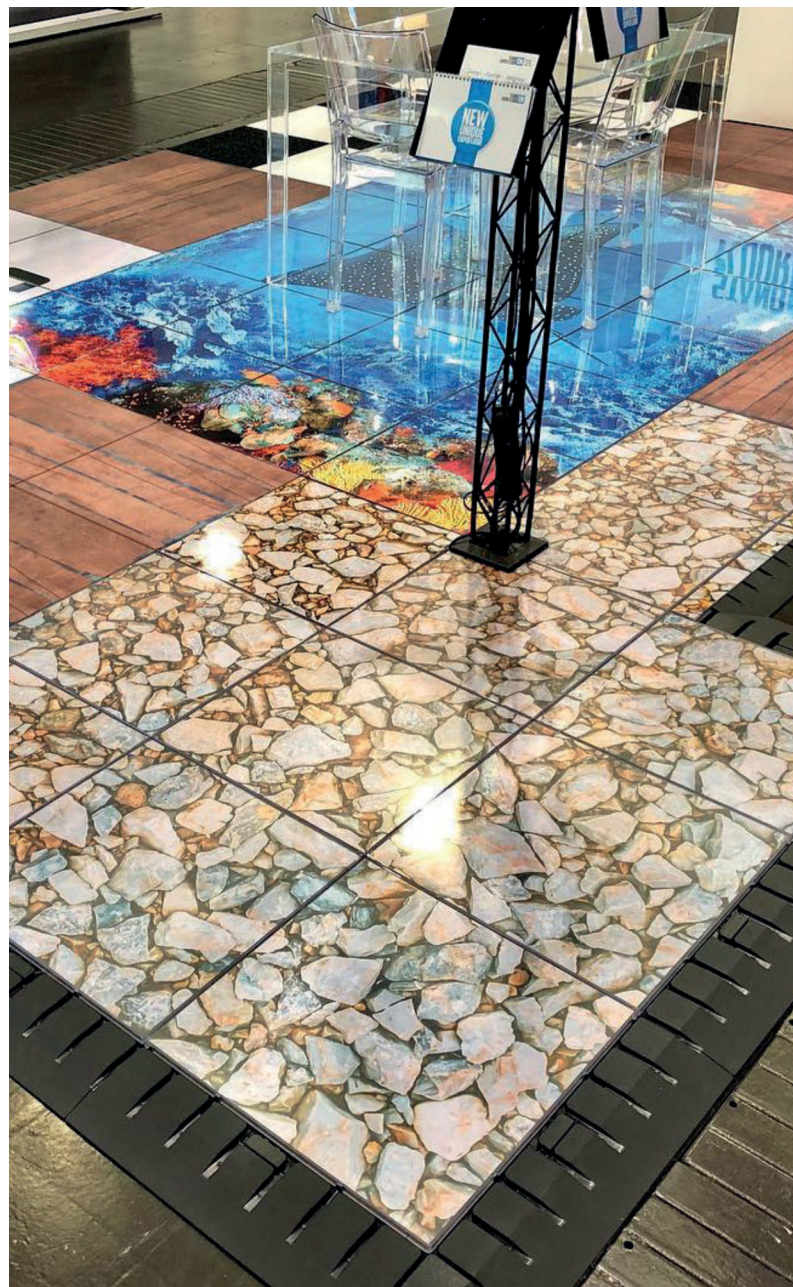


SUGESTÕES | GRÁFICAS DE IMPRESSÃO DIRECTA




LIGHT WOOD




BROWN WOOD




DARK WOOD




FINE WOOD



BARN WOOD




STUDS



DECO



IRON METAL
PLATE




GOLD LEAF
METAL



CORTEN STEEL



GREEN
CARPETING




BLUE CARPETING




PORTUGUESE
TILE



GREEN
TERRACOTA



OLD TERRACOTA




MARBLE WHITE




MARBLE
TRAVERTINE



MARBLE BLUE




MARBLE BLACK




CERAMIC ORNATE



CERAMIC BLUE
ARCH



CERAMIC
GEOMETRIC



PEBBLES IN
GRASS



GROUND



FLAGSTONE GREY



FLAGSTONE
BROWN



FLAGSTONE
MIXED




GRANITE



CONCRETE
PLATES



CONCRETE BARE




CONCRETE DARK


05

PLACAS TRANSPARENTES

- + ANTI RISCO
- + ANTIDERRAPANTE
- + FÁCIL DE ALTERAR
- + BAIXO INVESTIMENTO

O revestimento de duas camadas de proteção que garantem um comportamento anti-risco e antiderrapante, no entanto, diminui a transparência das placas em 15%. Pode ser combinado com as placas de cobertura de impressão direta.

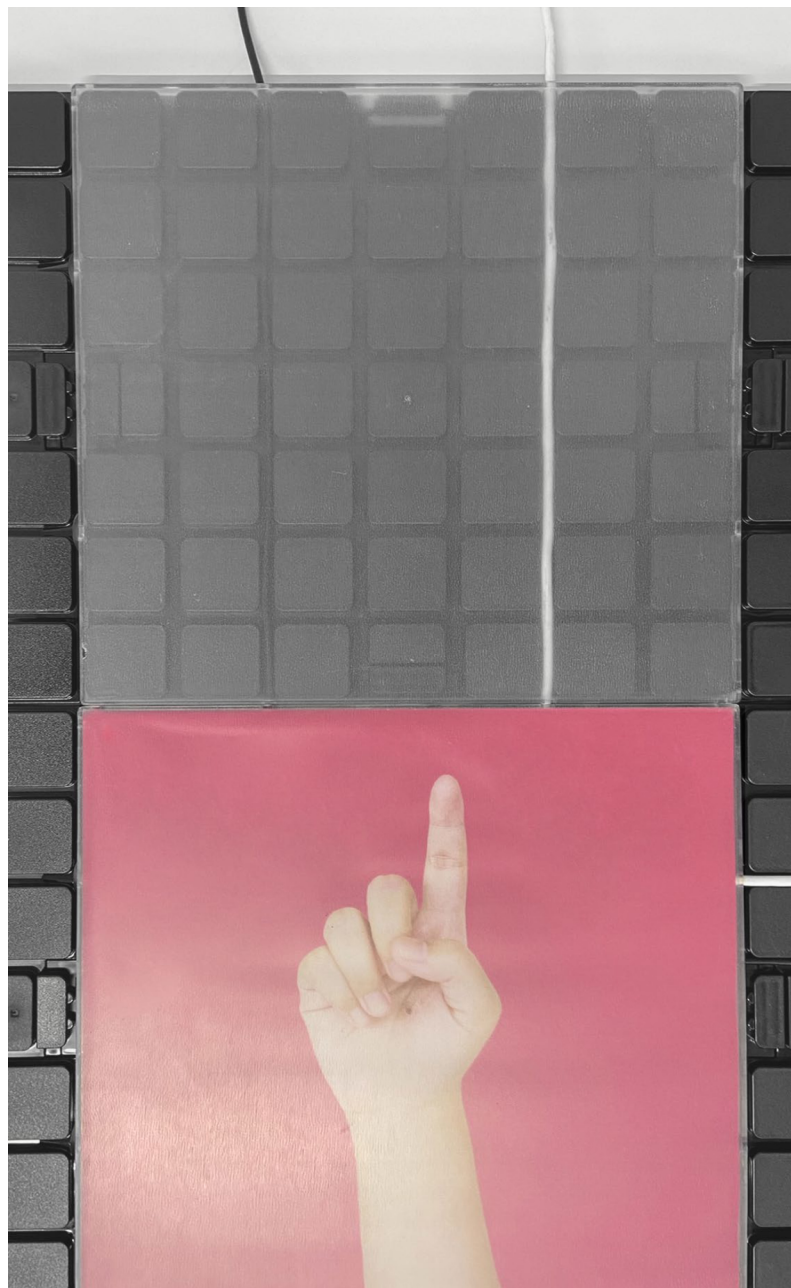

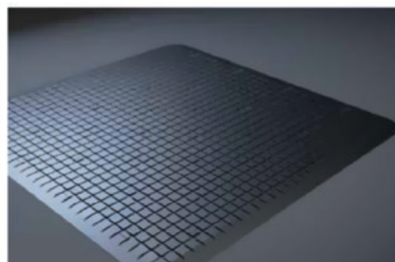

06

ARESTAS

- + ADEQUADO PARA CADEIRAS DE RODAS
- + REBORDOS INCLINADOS
- + CABOS OCULTOS
- + ABS REUTILIZADO
- + “LOOK & FEEL” SUAVE

É sempre o mesmo conector que liga as diferentes componentes, quer se trate da ligação entre placas ou entre placa e rebordo.

Os rebordos são arredondados e suaves para que sejam adequados para pessoas de mobilidade reduzida.

As arestas têm 50x15 cm e os cantos 15x15 cm.



TRN Report - 89219940 001 - Stand-On Fire

Test Report – Products Testrapport - Producten			
Test report no.: Testrapport nr.:	89219940 001	Order No.: Opdracht nr.:	219940
		Page 1 of 8 Pagina 1 van 8	
Client Reference No.: Klantreferentie nr.:	N/A	Order date: Opdrachtdatum:	02.11.2021
Client: Klant:	ABC Display Industry B.V., De Paal 28-33, 1351 JE ALMERE, The Netherlands		
Test item: Testvoorwerp:	Floor covering tile		
Identification/ Type No.: Benaming / Type nr.:	Stand-ON		
Order content: Inhoud opdracht:	Classification of burning behaviour		
Test specification: Testomschrijving:	EN 13501-1:2018 Classification of burning behaviour Test methods: Ignitability of products subjected to direct impingement of flame (EN ISO 11925-2:2010/C1:2011) and determination of the burning behaviour using a radiant heat source (EN ISO 9239-1:2010)		
Date of sample receipt: Ontvangstdatum monster:	25.10.2021		
Test sample No.: Testproefstuk nr.:	MT21-219940.01		
Testing period: Testperiode:	25.10.2021 - 17.11.2021		
Place of testing: Testlocatie:	Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem		
Testing laboratory: Testlaboratorium:	TÜV Rheinland Nederland B.V.		
Test result*: Testresultaat*:	See Other		
tested by: getest door:		authorized by: geautoriseerd door:	
Date: Datum:	26.11.2021	Issue Date: Datum uitgave:	26.11.2021
Position / functie:	jr. Engineer	Position / functie:	LFM
Others / Andere:	Test result: See clause 4 on page 5.		
Condition of the test item at delivery: Toestand van het test voorwerp bij ontvangst:			
Test item complete and undamaged			
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested * Legenda: P(ass) = voldoet aan test omschrijving F(ail) = voldoet niet aan test omschrijving N/A = niet van toepassing N/T = niet getest			
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark. Dit testrapport heeft alleen betrekking op het voorgenomde test voorwerp. Zonder toestemming van het testcentrum mag dit testrapport niet in delen worden vermenigvuldigd. Dit keuringsrapport geeft geen recht op het dragen van enig keurmerk.			

TÜV Rheinland Nederland B.V., Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem, The Netherlands
Mail: info@nl.tuv.com Web: www.tuv.com/nl

TRN Report - 89219940 002 - Stand-On Anti Slip

Test Report – Products Testrapport - Producten			
Test report no.: Testrapport nr.:	89219940 002	Order No.: Opdracht nr.:	219940
		Page 1 of 5 Pagina 1 van 5	
Client Reference No.: Klantreferentie nr.:	N/A	Order date: Opdrachtdatum:	02.11.2021
Client: Klant:	ABC Display Industry B.V., De Paal 28-33, 1351 JE ALMERE, The Netherlands		
Test item: Testvoorwerp:	Floor covering tile		
Identification/ Type No.: Benaming / Type nr.:	Stand-ON		
Order content: Inhoud opdracht:	Determination of the selected parameters.		
Test specification: Testomschrijving:	EN 13893:2002 and DIN 51130:2014 The determination of the Slip resistance on dry floor surfaces and anti-slip properties for work rooms and work areas with risk of slipping; Inclined plane.		
Date of sample receipt: Ontvangstdatum monster:	25.10.2021		
Test sample No.: Testproefstuk nr.:	MT21-219940.01		
Testing period: Testperiode:	25.10.2021 - 24.11.2021		
Place of testing: Testlocatie:	Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem		
Testing laboratory: Testlaboratorium:	TÜV Rheinland Nederland B.V.		
Test result*: Testresultaat*:	See Other		
tested by: getest door:		authorized by: geautoriseerd door:	
Date: Datum:	26.11.2021	Issue Date: Datum uitgave:	26.11.2021
Position / functie:	jr. Engineer	Position / functie:	LFM
Others / Andere:	See individual test results.		
Condition of the test item at delivery: Toestand van het test voorwerp bij ontvangst:			
Test item complete and undamaged			
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested * Legenda: P(ass) = voldoet aan test omschrijving F(ail) = voldoet niet aan test omschrijving N/A = niet van toepassing N/T = niet getest			
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark. Dit testrapport heeft alleen betrekking op het voorgenomde test voorwerp. Zonder toestemming van het testcentrum mag dit testrapport niet in delen worden vermenigvuldigd. Dit keuringsrapport geeft geen recht op het dragen van enig keurmerk.			

TÜV Rheinland Nederland B.V., Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem, The Netherlands
Mail: info@nl.tuv.com Web: www.tuv.com/nl

FAQ

Qual a altura total do pavimento?

Tem 26 mm de altura.

Qual o peso do pavimento?

Cada placa pesa 1,2 Kg.

Quanto peso pode suportar o Stand On Floor?

Pode suportar até 3600Kg por m2. Cada placa suporta até 900 Kg.

A carga por ponto é de 0,36 Kg / cm2.

Como resolver um chão irregular?

Resolverá a maioria das áreas irregulares. Se houver uma lacuna, pode ser preenchido com uma cunha,.

Como transportar o pavimento?

O ideal é que o transporte seja efectuado em caixas, devidamente acondicionados.

É possível instalar tubos de água?

Apenas drenos cujo diâmetro seja igual ou inferior a 10mm.

3lm.pt
3lm@3lm.pt
239 983 322



3LM*